

RENOPLAN

MOBILNÍ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PŘÍČKY





DALI s.r.o.
volnost prostoru...

MOBILNÍ PŘÍČKY


RENOPLAN

Panelové mobilní zvukově izolační stěny dávají flexibilitu využívaného prostoru. Co to znamená? Tento systém zcela jednoduše nahradí jakoukoli pevnou příčku díky svým vlastnostem. S pomocí rozložené mobilní příčky lze totiž vytvořit bez větší námahy a za velice krátký časový úsek například dvě rozdílné místnosti s absolutně rozdílným programem provozu.

Již z názvu je patrné, že tyto mobilní příčky jsou schopné nejen oddělit prostor vizuálně, ale i zvukově. Využití mobilní zvukově izolační příčky lze uplatnit například v administrativních budovách, v kongresových a školicích centrech za účelem fyzického a zvukového rozdělení na dvě a více menších.

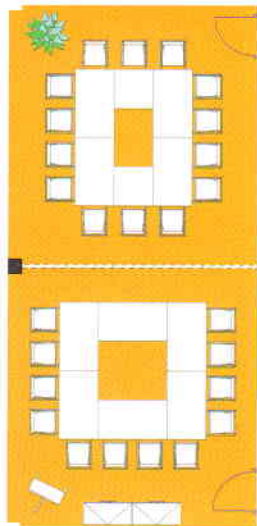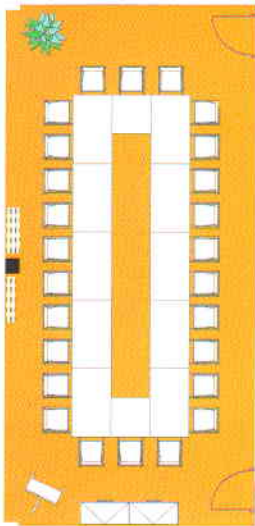

Základní technické parametry

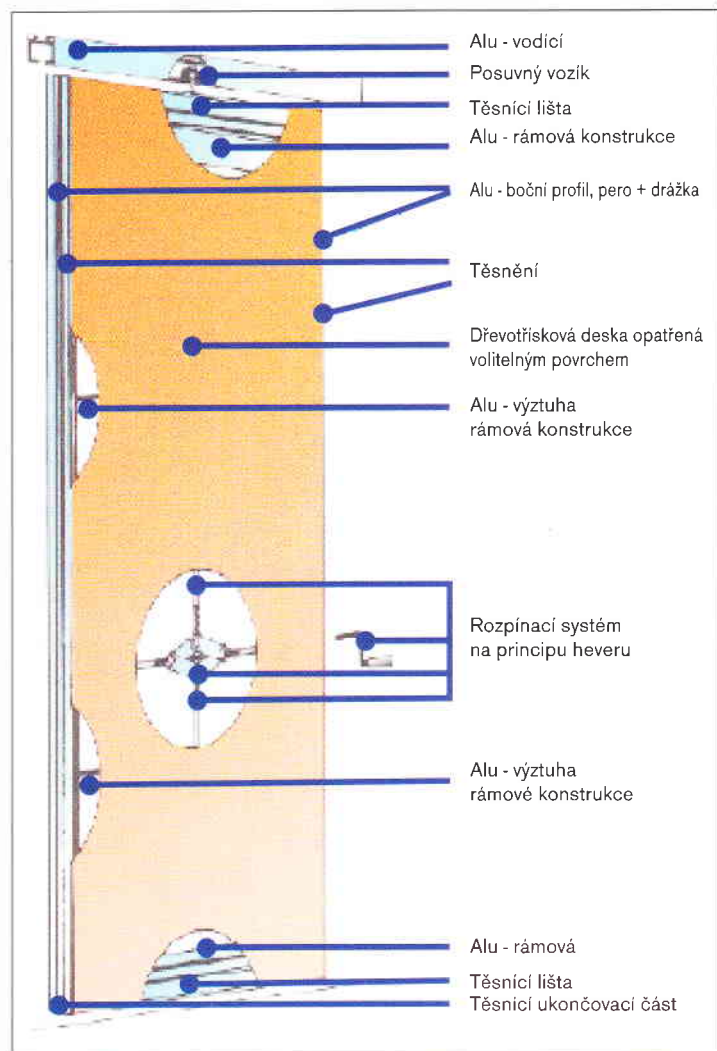

PERFECT - COMPACT - COMFORT


Systém pro rozdělení prostoru se zvukovou izolací od 40dB až do 55dB Rw.

Mobilní zvukově izolační příčky RENOPLAN se vyznačují především velice kvalitním zpracováním všech částí. Vodící kolejnice a konstrukce jednotlivých elementů je vyrobena z kvalitního hliníku, který lze se samozřejmostí opatřit barevným odstínem z palety RAL.

Spojení jednotlivých panelů je založeno na principu pero + drážka opatřené spojovacími profily z eloxovaného hliníku. Desky jednotlivých panelů jsou vyrobeny z dřevotřísky s nejrůznějším volitelným povrchem.



	PERFECT 100 U	COMPACT	COMFORT
Síla stěny	100 mm	100 mm	100 mm
Výška	2000 - 8000 mm	2000 - 8000 mm	2000 - 8000 mm
Šířka panelů	libovolná v závislosti na zvoleném povrchu		
Dveře	jedno/dvou křídle	jedno/dvou křídle	jedno/dvou křídle
Zvuková izolace	40, 44, 48 a 51 dB	40, 44, 48 a 51 dB	40, 44, 48, 51, 53 a 55 dB
Boční profil	viditelný	neviditelný	neviditelný s těsněním

Podrobná výkresová dokumentace při zpracování projektu

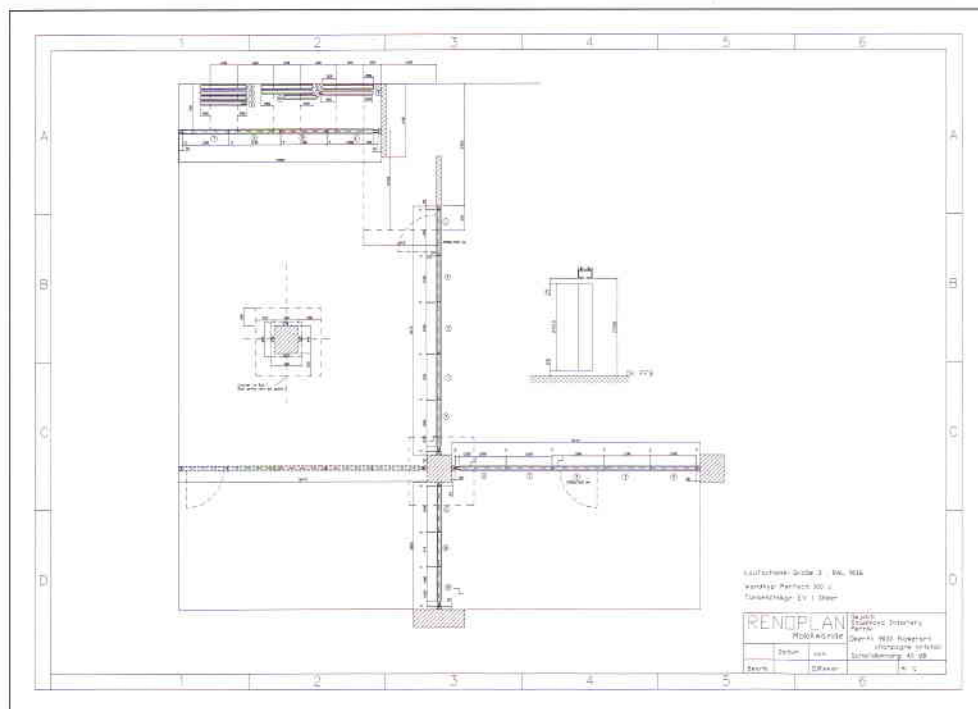


Řez systému

**Jedna z možností uchycení
vodící kolejničky do ŽL stropu**

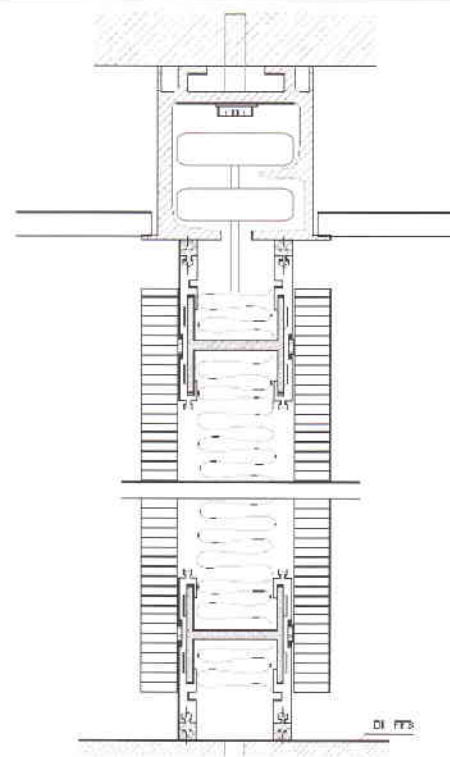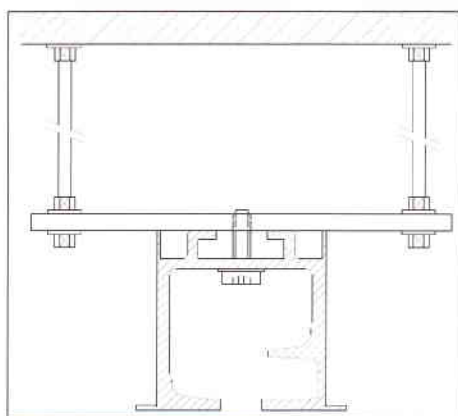

Neomezené možnosti parkování panelů

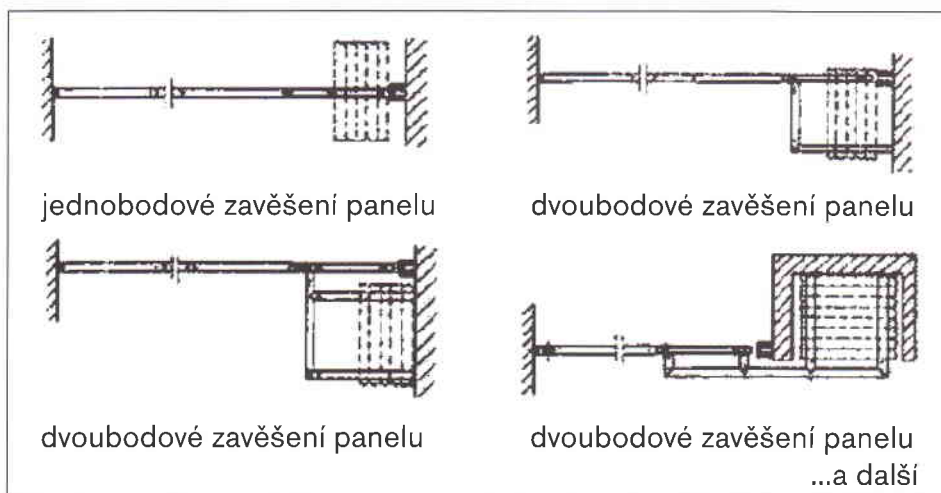

Tři soubory povrchových řešení pro všechny estetické a funkční nároky

Lamino

Nejpoužívanější povrch pro stěnové systémy používaný pro svoji vysokou odolnost při běžném provozu

mořská tráva



mramor



padouk



s potiskem



břidlice tmavá



Dýha

Široký výběr přírodních dřív dle přání zákazníka

dub mořený



javor



třešeň



bambus tmavý



buk



Ostatní

Výběr z palety RAL včetně vodící kolejničky a další povrchy například magnetické, projekční a popisovací

RAL 3020




RAL 1023



RAL 703



popisovatelný magnetický povrch

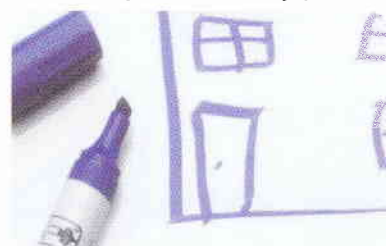

projekční promítací povrch



Další dodávané systémy



Thermoflex – mobilní stěny exteriérové

Využití: zejména k vytváření otevřených venkovních restaurací a zahrádek a dále k vytváření obchodních pasáží.
Odolné proti hluku, dešti a větru.



Uniflex – skládací skleněné stěny

Využití: pro zimní zahrady, balkony, restaurace, plavecké bazény, nedělitelné místnosti, terasy ...



Renonorm – přestavitelné příčky

Využití: zejména do administrativních budov jako variabilní řešení prostorového uspořádání.
Je možné tak libovolně měnit dispozici kanceláří.



Transflex – mobilní skleněné stěny

Využití: Ideální pro nákupní centra, hotely, restaurace, banky



WC kabiny

Využití: Ideální pro nákupní centra, benzínové stanice a další

DALI s.r.o.

Výhradní dodavatel mobilních systémů
RENOPLAN pro ČR

Benešovská 55
257 22 Nespeky - Městečko
Tel./fax: 317 700 702

David Trojan
+420 720 186 169
obchod@dalisro.cz

Libor Studnička
+420 602 209 118
info@dalisro.cz

www.dalisro.cz